

KÓD: **PSA12010** v2.0/X

EN

TÍPUS: **PSA 12V/1A Dugaszolható típusú tápegység CCTV-hez**

A tápegység jellemzői:

- teljesítmény 1 A/12 V DC
- univerzális váltakozó áramú bemeneti feszültségtartomány ~ 100 – 240 V
- magas hatékonyság 84%
- készenléti teljesítmény <0,1 W
- hatékonysági szint: VI
- védelem:
 - SCP rövidzárlat-védelem
 - túlfeszültség-védelem (AC bemenet)
 - túlterhelés (OLP)
 - garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva




LEÍRÁS


A stabilizált egyenáramú tápegység **12 V egyenáramú** stabilizált feszültséget igénylő CCTV kamerák tápellátására szolgál. A készülék rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

TECHNICAL DATA

Tápfeszültség	~ 100 – 240 V; 50/60 Hz
Aramfelvétel	0,25 A
Tápfeszültség	max. 12 W
Hatékonyság	84
Kimeneti feszültség	12 V DC
Kimeneti áram $t_{AMB} < 30^{\circ}C$	1 A – lásd az 1. ábrát.
Kimeneti áram $t_{AMB} = 40^{\circ}C$	0,7 A – lásd az 1. ábrát.
Hullámfeszültség	100 mV p-p max.
Rövidzárlat-védelem SCP	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem OLP	105-150% a tápfeszültségnek, automatikus helyreállítás
Üzemi feltételek	hőmérséklet $-10^{\circ}C \div 40^{\circ}C$ relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
Méret (HxSxM)	64 x 28 x 78 [mm]
Nettó/bruttó súly	0,09 / 0,11 [kg]
Védettségi osztály PN-EN 60950-1:2007	II (második)
DC kábel hossza	1,45 m + DC5,5/2,1 aljzat
Tárolási hőmérséklet	$-20^{\circ}C \dots +60^{\circ}C$

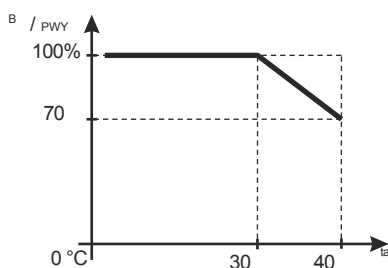

1. ábra: A kimeneti áram és a környezeti hőmérséklet közötti kapcsolat.

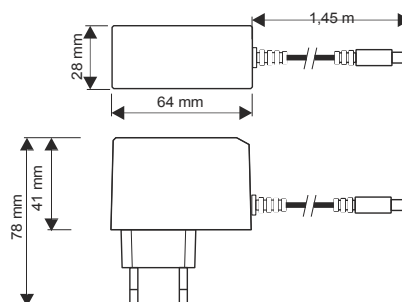


1. ábra: A tápegység méretei.

TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK:

[1] adapter KÁBEL - DC 5,5/2,1 DUGÓ - kód ML109



A tápegységekhez tartozékok is kaphatók – biztosítékblokkok és kábeladapterek. Részletekért látogasson el [a www.pulsar.pl weboldalra](http://www.pulsar.pl/weboldalra).

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.